



天然素材陶瓷类高级调湿装饰涂材


SKK 恒适调湿

高调湿性

天然骨材调色

硅藻土配方

超低VOC

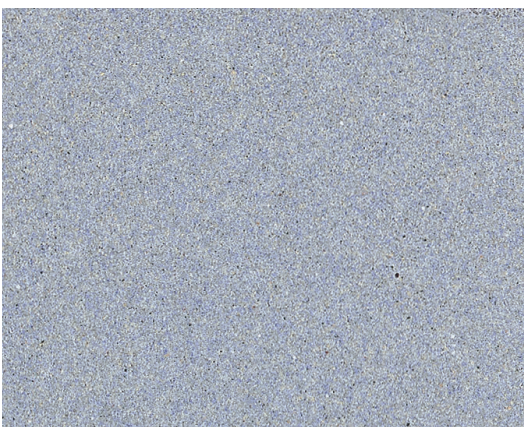

ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
放散等級

日本F☆☆☆☆环保认证产品



日本原装进口



SKK

超低VOC设计和卓越的调湿功能,为您提供舒适的住居空间。

SKK恒适调湿,是日本传统自然建筑土壁风格结合了现代风格的新型涂材。泥土的质感,显出大地本色,给人一种温和亲切的感觉。SKK恒适调湿的TVOC含量实现了少于1%,由天然素材的硅藻土和多孔质陶瓷轻量骨材配合而成,具有卓越的室内调湿功能,冬天还可以防结露防霉。

特点
1

调湿功能

配合了硅藻土和多孔质陶瓷轻量骨材,具有调节室内湿度的功能。

特点
2

吸附固定甲醛

可吸附固定甲醛等有害挥发性有机化合物。

特点
3

抗菌防霉


通过特殊设计,该产品对细菌、霉菌等微生物有较强的抵抗性,可长期维持室内环境卫生。

特点
4


除臭效果

可吸附去除异味,净化室内空气。

吸放湿交替试验

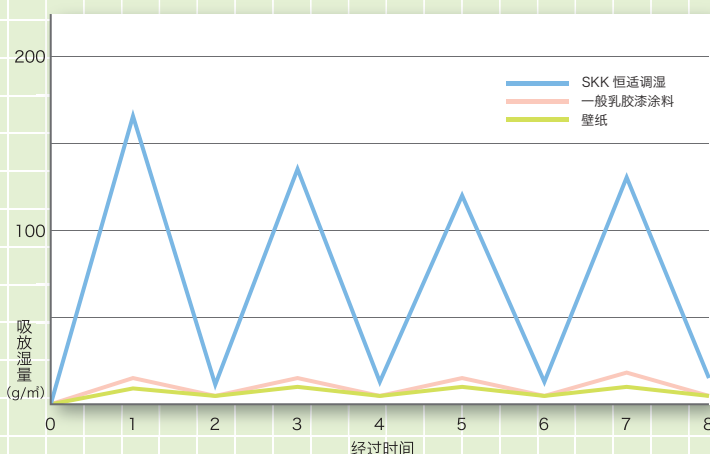

游离甲醛的吸附试验

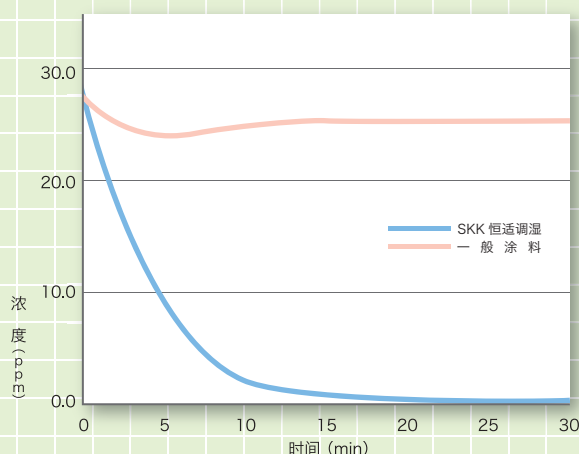

吸放湿量




《试验体制作方法》

220×220×10mm的石膏板上按照标准施工工艺涂覆涂料作成试验体。SKK恒适调湿的涂覆量为1.6kg/m²。

《试验方法》

将各试验体放在温度23℃,湿度90%,和温度23℃,湿度45%的恒温恒湿器里,各交替放入24小时,通过测定的吸湿量和放湿量的平均值算出吸放湿量。

标准色 16色



TW-101




TW-102



TW-103



TW-104



TW-105



TW-106



TW-107



TW-108



TW-109



TW-110



TW-111



TW-112



TW-113



TW-114



TW-115



TW-116

※印刷颜色与产品实际颜色略有差异。请参考产品样本册颜色进行订货。

标准造型 四种



Wave Finish



Silk Finish



Flat Finish



Straw Finish

包装

| 产品名称 | 容量 |
|----------------|---------|
| SKK 水性美乐底漆 ECO | 5L / 罐 |
| SKK 恒适调湿 | 20kg/ 罐 |

适用基面

水泥砂浆、混凝土、石膏板、各种板各种旧涂膜。

用途

公寓、住宅、学校、医院、商业大厦、酒店等内墙。



SK化研株式会社

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25 ☎072-621-7727

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>