

ホルムアルデヒド
放散等級 F☆☆☆☆
日本F☆☆☆☆环保认证产品



日本原装进口

土壁陶瓷类高级内墙装饰涂材

SKK 五彩陶砂

SKK SAND ELEGANTE



SKK

土壁陶瓷类高级内墙装饰涂材

SKK 五彩淘砂

SKK SAND ELEGANTE

贝·砂·石···
天然素材的完美结合,打造优美
舒适空间。

SKK 五彩淘砂, 作为一款既保留自然韵味又独具匠心的新型装饰涂材, 无疑是现代装饰界的一大创新。我们汲取全球各地城壁之精华, 精选了丰富多彩的色调, 巧妙地将温润的贝壳、肥沃的土壤、细腻沙子以及粗犷的岩石融为一体, 展现出别具一格的艺术魅力。

特点

高级装饰性

完美结合了贝壳、土壤、砂、石等天然素材的特点, 具有独特的自然艺术风格。

调湿功能

具有调湿功能, 还能减少结露现象产生。

抗菌防霉性

通过特殊设计, 该产品对细菌, 霉菌等微生物有效的抵抗性, 可长期保持室内环境卫生。


吸附固定甲醛

采用 SKK 多孔质骨材配方, 发挥物理与化学双重吸附效果, 达到吸附固定甲醛等有害挥发性有机化合物的功能。

安全环保

水性环保产品, TVOC 含量低于 1%, 维护室内空气环境。该产品通过了日本 F☆☆☆☆ 环保认证标准, 达到国际室内甲醛释放量最高要求, 室内可以安全放心使用。


吸放湿交替试验

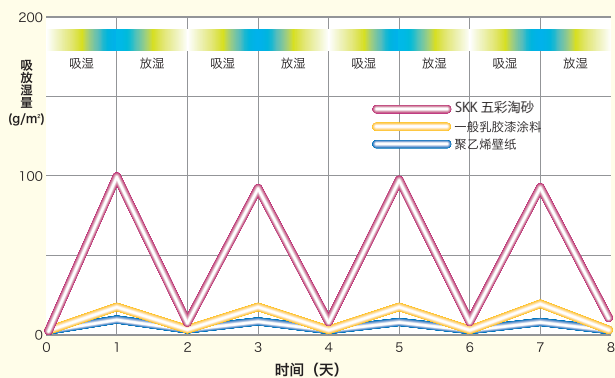

试验制作方法

300 * 300 * 10 mm 的石膏板上按标准施工工艺涂覆试料做试验体。

吸放湿循环试验

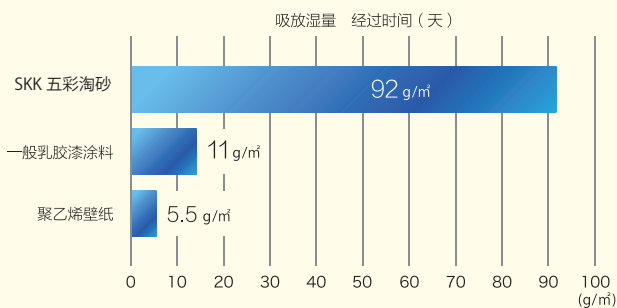

试验方法

将各试验体放在温度 23°C, 湿度 90%, 和温度 23°C, 湿度 45% 的恒温恒湿器里, 各交替放入 24 小时, 通过测定的吸湿量和放湿量的平均值算出吸放湿量。

施工方法

工具	效果	工具	效果
	Rough	+ or	Tail, Trowel random
+	Travertine	+ or +	Hair line

喷枪 抹子 刷毛



Rough



Hair Line



Trowel random



Tail



Travertine



ELI-501




ELI-502



ELI-508




ELI-513



ELI-511



ELI-518



ELI-524



ELI-519



ELI-506



ELI-504




ELI-514




ELI-509




ELI-516



ELI-510



ELI-520



ELI-523

※印刷颜色与产品实际颜色略有差异。请参考产品样本册颜色进行订货。



SK化研株式会社

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25 ☎072-621-7727

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>