

ホルムアルデヒド
放散等級 F☆☆☆☆

日本F★★★★环保认证产品



日本原装进口

SKK亮家100

サニービルド

SUNNY BUILD

卓越的施工性和成膜性，高性价比内装乳胶漆。

SKK亮家100，拥有出色的遮盖力、耐水性和耐碱性，涂膜质感细腻，搭配优质的施工工艺，让每一处涂装都成为家居空间的亮点。为您创造清洁、安全、健康的室内环境。



特点

卓越的装饰性

涂装后不易发花，漆膜质感细腻。滚筒和毛刷涂装无明显涂痕。

超强的遮盖性

涂膜遮盖力强，无需担心涂装不均匀引起的透底等问题。

方便快捷的施工性

使用滚筒或毛刷也可以轻松施工。

安全环保低气味

采用水性设计，气味低，安全又环保。

超低TVOC

TVOC低于1%，符合日本厚生劳动局对Sickhouse的对策要求，为您提供安全的居住环境。该产品还通过了日本F4星环保认证标准，达到了国际室内甲醛释放标准最高要求。



用途

公寓住宅、商业设施、别墅、医院、学校等的内墙。



包装

产品名	容量 (罐)
SKK 水性美乐底漆 ECO (透明或白色)	15kg
SKK 亮家 100	20kg



サニービルド

SKK亮家100

SUNNY BUILD



适用范围

混凝土，水泥砂浆，PC板，GRC板，ALC板，石膏板等



光泽

消光



颜色

标准色彩(请参阅SKK通用色卡)。



标准施工工艺

(20°C,65%RH)


工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/㎡)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备考	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	・使基面充分干燥,含水率低于10%.PH值小于10。 ・将表面的附着物完全去除,对伤痕,不平,坑洼处要进行修补。								
1	底漆	SKK 水性美乐底漆 ECO	已调配	0.10-0.13	1	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
2	面漆	SKK 亮家 100	100	0.25-0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	5-15	-					

■施工注意事项

- 1) 请将基面平滑处理后,在没有粉状物的情况下在进行施工,否则会影响涂料于基面的附着性。
- 2) 刮过腻子部位与其他部位相比可能会出现渗透率不同的情况。请以刮腻子部位为中心进行底漆涂覆。
- 3) SKK亮家100的稀释率,喷涂时为10-15%,毛刷和滚涂时为5-10%。
- 5) 通过试验涂装决定各材料的稀释比率,并按此比率进行正式施工。此外,稀释率会根据颜色以及施工时的温度发生变化,敬请了解。
- 6) 冬季及湿气重的情况下,干燥将变慢。注意通风,让涂膜充分养护。特别是气温低于5°C·湿度高于85%的情况,原则上避免施工。必须施工的时候,请采取采暖措施,使周围的温度及被涂装面的温度达到5°C以上。
- 7) 为了防止涂膜有起泡、剥离、白化、色斑等现象的发生,请尽量避免在容易结露的地方使用。
- 8) 请在5~40°C(避免高温,尽量在30°C以下)阴凉干燥、通风以及远离儿童的室内存放,严禁霜冻,避免阳光直射,避免在存放食品、饮料以及动物口粮等处存放。
- 9) 材料请用搅拌机充分搅拌后再使用。开罐后请尽快用完,未用完的情况下务必密封储存。稀释后请尽快用完。



参考案例

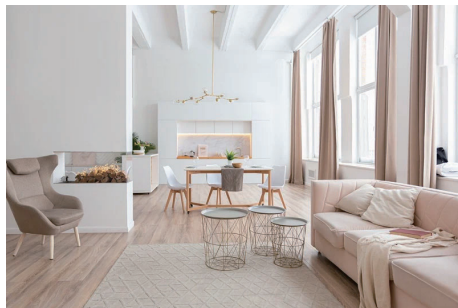

SK化研株式会社

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25 ☎072-621-7727

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

