



通过中国环境标志产品认证



SKK  
四國化研

高级新型天然石风格装饰涂材

# SKK新普乐石

*SKK GRANOART PLUS*



四國化研(上海)有限公司



郑州永威西郡 / 100,000 m<sup>2</sup>

# SKK新普乐石

## SKK GRANOART PLUS

SKK 新普乐石是一款具有豪华真石质感的砂壁状涂料，采用了天然石素材为原料，真实再现自然石材的风格。其优良的施工性，灵活的应对性，多样的设计性，以及优异的功能性都可以提升建筑物的附加价值，是一款高性价比的产品。



高耐久性



高级装饰性



水性环保



高附着性



高性价比



轻量低负担

## 标准色



(图片造型尺寸与实际尺寸相同)


GAP-01



(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

GAP-02

※图片中骨材的颜色及颗粒大小与实物可能略有不同。请确认产品实际样板后再进行正式订货。

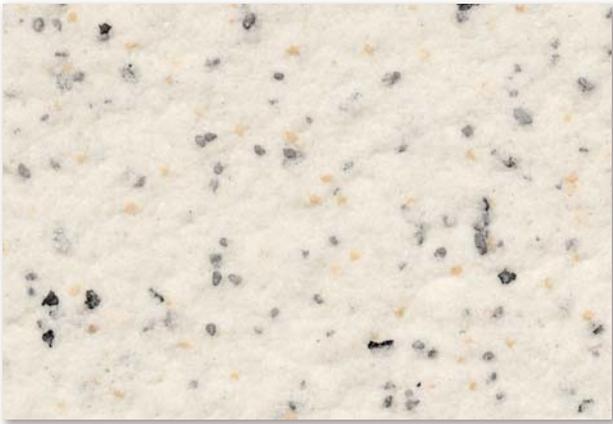


(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-03**



(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-04**

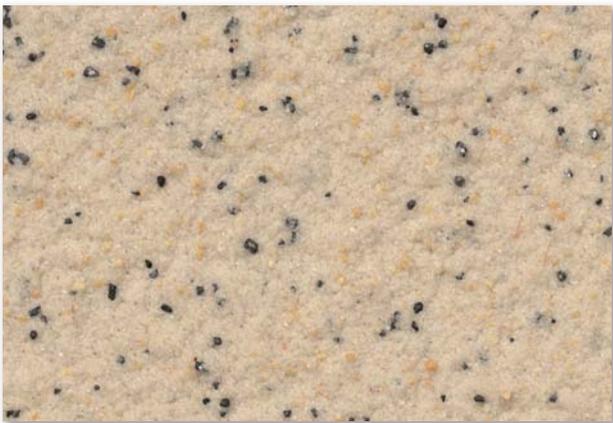


(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-05**




(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-06**

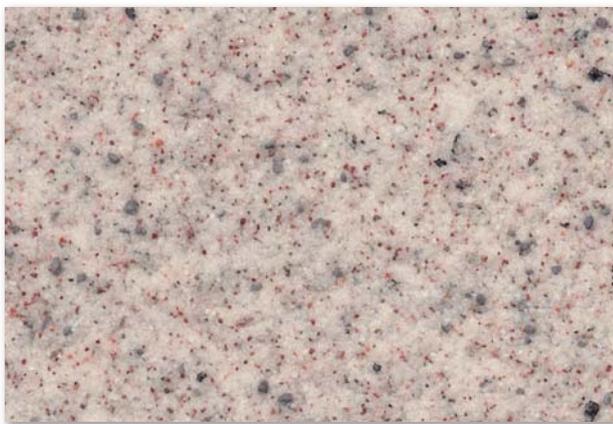

(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-07**

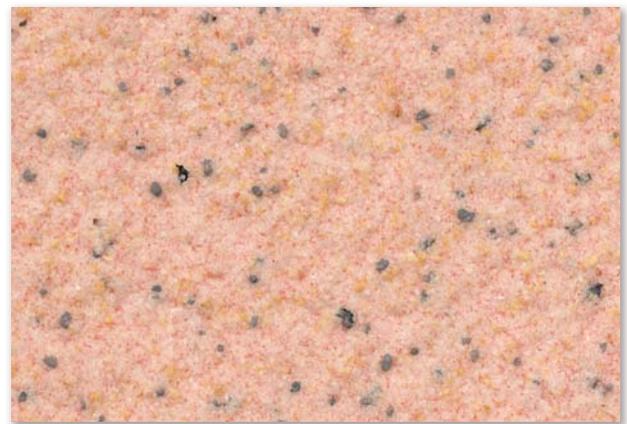

(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-08**



(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-09**



(图片造型尺寸与实际尺寸相同)

**GAP-10**

※图片中骨材的颜色及颗粒大小与实物可能略有不同。请确认产品实际样板后再进行正式订货。

# SKK 新普乐石 标准施工工艺

平涂工艺								[23°C]
工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基 面	※1 ●使基面充分干燥, 含水率低于 10%, PH 值小于 10。 ●将表面的附着物完全去除, 对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							—
1 底 漆	SKK 真石漆通用底漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清 水	0-20	—					
2 主 材	SKK 新普乐石	100	3.0-3.5	1	—	24 以上	—	万能喷枪 口径: 5.5-8mm 压力: 392-588kPa (4-6kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0-4	—					
3 面 漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清 水	0-20	—					

格缝工艺								[23°C]
工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基 面	※1 ●使基面充分干燥, 含水率低于 10%, PH 值小于 10。 ●将表面的附着物完全去除, 对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							—
1 格缝设计	在与建筑承包方协调的基础上, 确定格缝的使用方法, 施工工序美观等。							—
2 打基准线	为格缝漆的涂装范围打基准线。							—
3 格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清 水	5-15	—					
4 打墨线	打出格缝墨线。							—
5 贴格缝棒	将格缝棒对准横竖墨线小心贴上。							—
6 底 漆	SKK 真石漆通用底漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清 水	0-20	—					
7 主 材	SKK 新普乐石	100	3.0-3.5	1	—	20 分钟 以内	—	万能喷枪 口径: 5.5-8mm 压力: 392-588kPa (4-6kgf/cm <sup>2</sup> )
	清 水	0-4	—					
8 揭掉蓝色离型纸	快速揭掉格缝棒表面的蓝色离型纸。							—
9 去格缝棒	待主材完全硬化后, 请小心去掉格缝棒。							—
10 面 漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清 水	0-20	—					

## ■ 注意事项

- ※1. 对 ALC 面、多孔质基面、粗糙基面、改造施工及其它有问题的基面施工时, 请使用专用腻子进行修整。
- ※2. 针对吸收率大的基面、部分修整基面与其他面的吸收率的差别较大的基面、改装基面、硅酸钙板或水泥板等基面, 需要选择适当的底漆。具体的情况请咨询附近的营业所。
- ※3. 改装工程使用溶剂型底漆的时候, 溶剂等的影响会侵害旧涂膜, 发生起鼓、收缩等问题。应此, 请试涂确认后, 再进行正式施工。
- ※4. SKK 真石漆通用底漆的稀释率一般喷涂时为 10-20%, 毛刷、滚涂时为 0-10%。
- ※5. 重涂的时间会根据环境 (温度、湿度、换气、通风) 和涂膜的厚度发生变化。在低温或高温度的环境下, 干燥速度可能会减慢, 敬请了解。
- ※6. 批次不同的材料, 颜色多少会有点不同。因此同一面进行施工的时候, 应尽量避免使用多批次产品。
- ※7. 修补时使用的涂料材料请务必留底保存, 并用同一批次, 同一涂装方法进行修补涂装。大墙面涂装时, 修补过的地方可能会有点显眼, 请注意。
- ※8. 修补的时候, 根据涂装表面的基质不同多少会产生色差。局部确认好涂装性能后再决定其稀释量。
- ※9. 直接在密封材料上施工时, 由于密封材料的种类及年龄, 会有涂膜无法紧密附着或污染的情况发生。详细情况请咨询近处的营业所。
- ※10. 为防止涂膜发生起鼓, 剥离, 白化, 污染等问题, 明显发生结露的地方请回避。
- ※11. 原则上应避免在强风, 降雨或降雪以及气温 5°C 以下、湿度 85% 以上的施工。在必须施工的情况下, 应采取保温措施, 使被涂面的表面温度达到 5°C 以上。
- ※12. 请严守涂材的稀释要求, 用电动搅拌机将涂料搅拌均匀。
- ※13. 以格缝为中心, 涂装宽幅在 50mm 左右。涂装宽度多于格缝所需宽度时, 可能对完成效果有影响。

## 包装

产品名称	包装	理论涂覆面积
SKK 格缝漆 (SKK JOINT UNDERCOAT)	16kg/罐	—
SKK 真石漆通用底漆 (SKK STONE UNDERCOAT)	18kg/罐	72 ~ 90 m <sup>2</sup>
SKK 新普乐石 (SKK GRANOART PLUS)	25kg/罐	7 ~ 8 m <sup>2</sup>
SKK 水性丙烯酸透明面漆 (SKK ACRYLIC CLEAR TOP W) (消光, 三成光, 高光) (MATT, 30%GLOSS, GLOSS)	15kg/罐	60 ~ 75 m <sup>2</sup>
格缝棒 L / JOINT STICKER L (尺寸: 5 · 7 · 10 · 15 · 25 mm)	(长: 1m, 厚: 2mm) 100 pcs/盒	—

## 危险警告及安全对策

使用本产品之前, 请先阅读产品容器上记载的注意事项。  
并参考产品 SDS (化学品安全技术说明书)。  
涂装时, 请注意安全操作与管理。



日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169

北京 电话: 010-65618260

广州 电话: 020-22382629

沈阳 电话: 024-23341553

天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120

河南 电话: 0371-67721955

西安 电话: 029-87651949

武汉 电话: 027-85267717

重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006

杭州 电话: 0571-88006756

苏州 电话: 0512-66099677

合肥 电话: 0551-62828509

昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080

深圳 电话: 0755-26917912

上海工厂

202206.HQ