



通过中国环境标志产品认证



SKK 四國化研

SKK

环保施工型天然石风格装饰涂材

真石巨匠



SKK GRANOMEISTER



 四國化研(上海)有限公司

SKK 真石巨匠 滚涂

SKK GRANOMEISTER RL



良好的施工性
使用滚筒施工,简单便捷,
损耗小,安全环保。



高耐久性·高耐候性
采用了性能优异的乳液,更
加耐候持久。



装饰性
再现真石的厚重豪华,并有
丰富的色彩可供选择。采用
自由的格缝设计,创造出更
逼真的石材质感。




高附着性
强度高,能很好的附着在基
面上,不易脱落。

标准色



格缝工艺

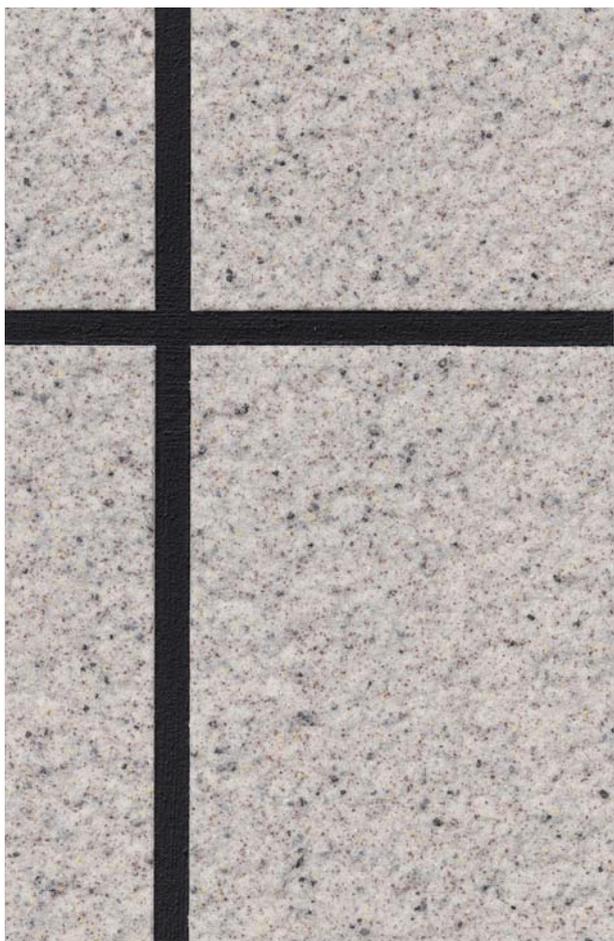

(摄影尺寸:170×245mm)

SGM-01

格缝工艺




(摄影尺寸:170×245mm)

SGM-02



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-01

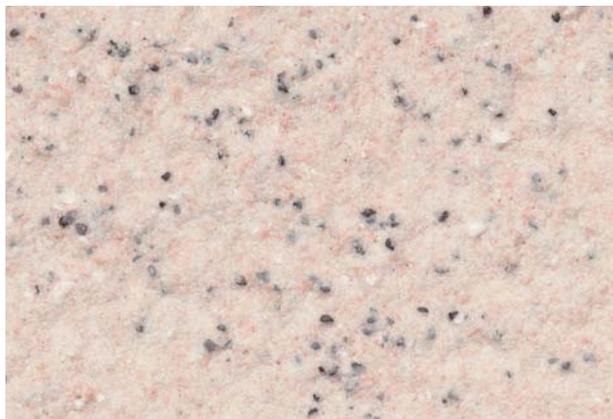

(摄影尺寸:实际尺寸)


SGM-02

※本页登载的色号是滚涂工艺专用色。请避免使用其他涂装工具施工,会引起发花等问题。
※图片中骨材的颜色及颗粒大小与实物可能略有不同。请确认产品实际样板后在进行订货。



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-03

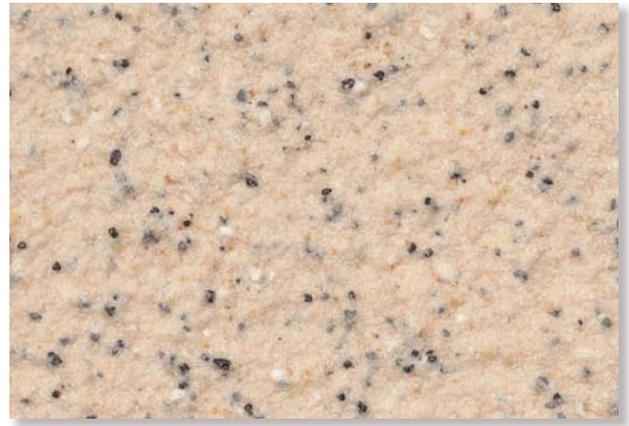

(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-04



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-05



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-06



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-07




(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-08



(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-09

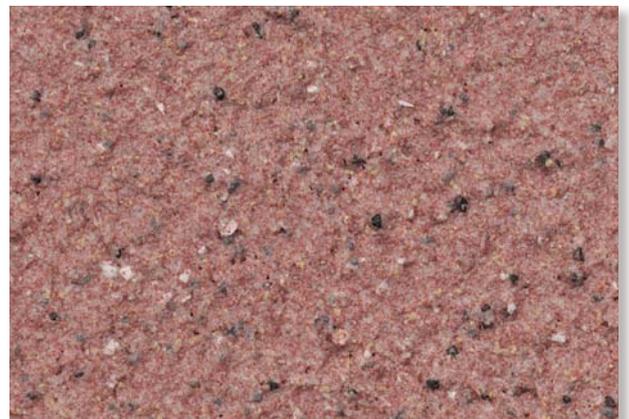

(摄影尺寸:实际尺寸)

SGM-10

SKK 真石巨匠 抹涂

SKK GRANOMEISTER TR



良好的施工性
使用抹刀施工，简单便捷，损耗小，安全环保。



高耐久性·高耐候性
采用了性能优异的乳液，更加耐候持久。




装饰性
再现真石的厚重豪华，并有丰富的色彩可供选择。采用自由的格缝设计，创造出更逼真的石材质感。



高附着性
强度高，能很好的附着在基面上，不易脱落。

标准色


格缝工艺

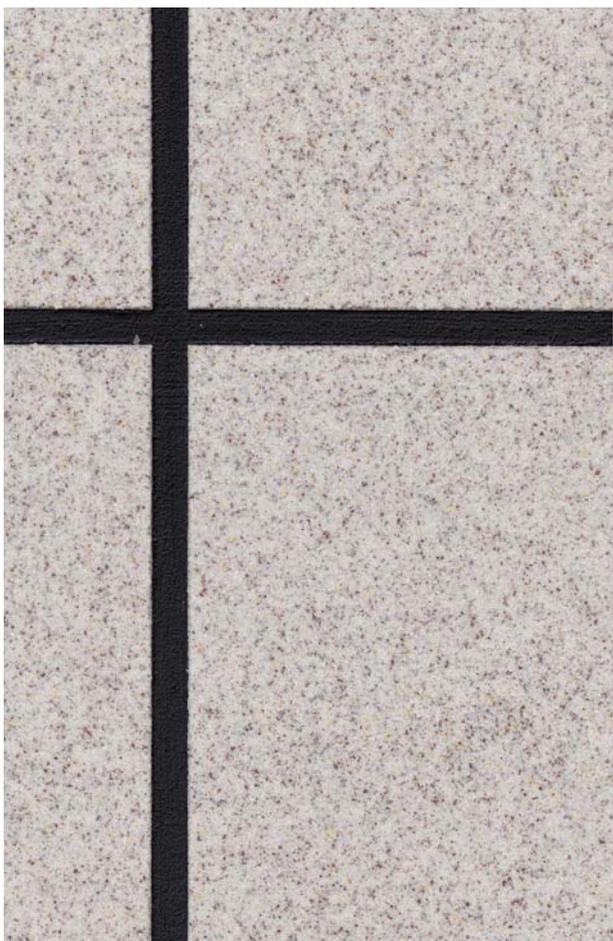

(摄影尺寸:170×245mm)

SCT-01

格缝工艺

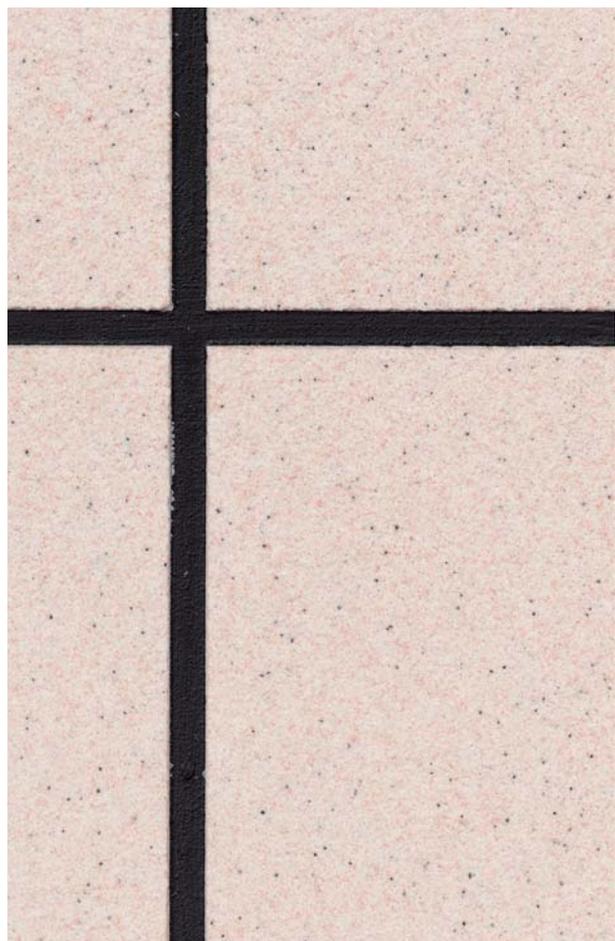

(摄影尺寸:170×245mm)

SCT-02



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-01



(摄影尺寸:实际尺寸)


SCT-02

※本页登载的色号是抹涂工艺专用色。请避免使用其他涂装工具施工，会引起发花等问题。
※图片中骨材的颜色及颗粒大小与实物可能略有不同。请确认产品实际样板后在进行订货。



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-03

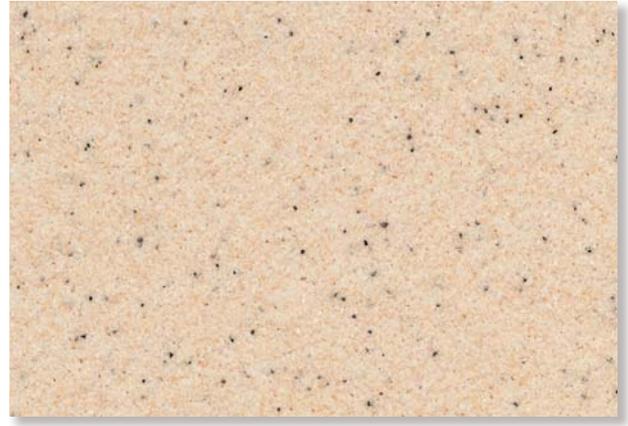

(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-04



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-05



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-06



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-07



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-08



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-09



(摄影尺寸:实际尺寸)

SCT-10

SKK真石巨匠 滚涂

【20°C,65%RH】

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间(hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	●让基面充分干燥,含水率控制在10%以下, pH控制在10以下。 ●将附着在基面上的异物去除,调整基面使其平整。 ●确认基面是否符合规定的平整度的要求,确认后再进行施工。							-
格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷
	清水	5-15	-					
打墨线	打出格缝墨线							-
贴格缝	将格缝条对准横竖墨线小心贴上							-
底漆	SKK 水性多功能含砂底漆	100	0.25-0.30	2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷
	清水	10-20*	-					
主材	SKK真石巨匠 滚涂	100	2.0-2.4	2	4以上	20分钟以内	-	菠萝拉毛滚筒
	清水	0-4	-					
揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸				-	24以上	-	-
取下格缝棒	待主材完全硬化后,小心去除格缝棒							-
面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 800~1000ml/min 喷幅: 25~30cm
	清水	0-20	-					

※SKK 水性多功能含砂底漆,建议20%稀释,施工更顺畅。

施工时的注意事项

- 请务必采用 SKK 水性多功能含砂底漆作为底涂,防止主材施工时滚涂打滑。且请按照标准量均一的涂装,涂装不均一可能导致主材吸收不一样,从而出现涂膜发花等异常现象。
- 为了防止透底,底漆需与主材同色。此外,使用与主材不同色的深色格缝的情况比较多,为了防止格缝处的透底,请务必先施工格缝漆后再施工 SKK 水性多功能含砂底漆。否则主材的涂布量将增加。
- 透明面漆施工时,请按照标准施工工艺进行稀释,务必分2次薄涂,均一的施工,防止发花。面漆的稀释率一般喷涂时为10-20%。毛刷、滚涂时为0-10%。
- 关于使用了填缝剂处的涂装(格缝及开口等地方),请先确认好填缝剂的种类与涂装材料的相容性后再涂装。
- 主材施工时,请务必采用我司指定的拉花滚筒,按照标准涂布量均一的滚涂2遍。使用其他工具施工,施工次数和涂布量不足时,可能导致发花、透底、造型不均一等异常现象发生,请务必按照要求进行施工。
- 主材施工时,阴阳角处、窗框及不容易施工的部位,请采用专用滚筒进行施工,并注意与周围的造型保持一致。
- 请务必使用格缝工艺,以防大面积施工时,出现交接缝不均一现象。为防止交接缝的产生,每次施工时请以格缝为单位进行。分隔的宽幅原则上请控制在1m*1m以内。
- 请事先进行实验性施工,确认好设定的条件(稀释、施工手法等)和造型后进入正式施工。
- 由于是真石类产品,批次间多少存在一定的差异,请进行合理的施工管理,同一面墙施工时候,请务必采用同一批号产品,否则可能导致同一面墙上出现色差。
- 旧墙翻新时,请事先确认基面状况,必要时对基面进行调整,详细情况请咨询附近的营业所。
- 请严守材料的稀释要求,使用前,请使用电动搅拌机搅拌均匀后再使用(避免过度搅拌,导致颜色变化、泡多等异常现象)。
- 强风·降雨·降雪前后以及气温低于5°C·湿度高于85%的情况,原则上避免施工。气温在5°C以下,必须施工的时候,请采取采暖措施,使周围的温度及被涂表面的温度达到5°C以上。冬季施工条件比较苛刻时,请事先和有关人员确认。
- 重涂的时间会根据环境(温度、湿度、换气、通风)和涂膜的厚度发生变化。在低温或高温度的环境下,干燥速度可能会减慢,敬请了解。
- 最终养护时间内,如有降雨、结露等情况,涂膜会出现起泡、剥离、白化、色斑等现象。请避免施工或者采取强制通风的方法去除表面的水分。

包装

产品名称	英文名称	容量	理论涂覆面积
SKK 格缝漆	SKK JOINT UNDERCOAT	16KG/罐	-
SKK 水性多功能含砂底漆	SKK SAND UNDERCOAT EX	18KG/罐	60~72 m ²
SKK 真石巨匠滚涂	SKK GRANOMEISTER RL	20KG/罐	8~10 m ²
SKK水性丙烯酸透明面漆 (消光,三成光,高光)	SKK ACRYLIC CLEAR TOP W (MATT, 30%GLOSS,GLOSS)	15KG/罐	60~75 m ²

危险警告和安全对策

使用本产品前,请先阅读产品包装上的注意事项。并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时,请注意安全操作。



涂装工具

标准施工工艺

SKK真石巨匠 抹涂

【20°C,65%RH】

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间(hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	●让基面充分干燥,含水率控制在10%以下, pH控制在10以下。 ●将附着在基面上的异物去除,调整基面使其平整。 ●确认基面是否符合规定的平整度的要求,确认后再进行施工。							-
格缝漆	SKK格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷
	清水	5-15	-					
打墨线	打出格缝墨线							-
贴格缝	将格缝条对准横竖墨线小心贴上							-
底漆	SKK 水性多功能含砂底漆	100	0.25-0.30	2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷
	清水	10-20*	-					
主材	SKK真石巨匠 抹涂	100	2.2-2.5	2	4以上	20分钟以内	-	不锈钢抹刀
	清水	1-4	-					
揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸				-	24以上	-	-
取下格缝棒	待主材完全硬化后,小心去除格缝棒							-
面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 800~1000ml/min 喷幅: 25~30cm
	清水	0-20	-					

※SKK 水性多功能含砂底漆,建议20%稀释,施工更顺畅。

施工时的注意事项

- 请务必采用 SKK 水性多功能含砂底漆作为底涂,防止主材施工时打滑。且请按照标准量均匀的涂装,涂装不均一可能导致主材吸收不一样,从而出现涂膜发花等异常现象。
- 为了防止透底,底漆需与主材同色。此外,使用与主材不同色的深色格缝的情况比较多,为了防止格缝处的透底,请务必先施工格缝漆后再施工 SKK 水性多功能含砂底漆。否则主材的涂布量将增加。
- 透明面漆施工时,请按照标准施工工艺进行稀释,务必分2次薄涂,均一的施工,防止发花。面漆的稀释率一般喷涂时为10-20%。毛刷、滚涂时为0-10%。
- 关于使用了填缝剂处的涂装(格缝及开口等地方),请先确认好填缝剂的种类与涂装材料的相容性后再涂装。
- 主材施工时,请务必采用不锈钢抹刀(普通抹刀,可能因生锈,导致涂膜变色),按照标准涂布量,均一的抹涂2遍。施工次数和涂布量不足时,可能导致发花、透底、造型不均一等异常现象发生。请不要在主材表干后,用抹刀多次收光,若表干后多次抹刮,可能导致涂膜发黑(抹刀上的铁被骨材多次摩擦,可能附着在涂膜表面),特别是浅色时,要引起充分重视。
- 请务必使用格缝工艺,以防大面积施工时,出现交接缝不均匀一现象。为防止交接缝的产生,每次施工时请以格缝为单位进行。分隔的宽幅原则上控制在1m*1m以内。
- 请事先进行实验性施工,确认好设定的条件(稀释、施工手法等)和造型后进入正式施工。
- 由于是真石类产品,批次间多少存在一定的差异,请进行合理的施工管理,同一面墙施工时候,请务必采用同一批号产品,否则可能导致同一面墙上出现色差。
- 旧墙翻新时,请事先确认基面状况,必要时对基面进行调整,详细情况请咨询附近的营业所。
- 请严守材料的稀释要求,使用前,请使用电动搅拌机搅拌均匀后再使用(避免过度搅拌,导致颜色变化、泡多等异常现象)。
- 强风·降雨·降雪前后以及气温低于5°C·湿度高于85%的情况,原则上避免施工。气温在5°C以下,必须施工的时候,请采取采暖措施,使周围的温度及被涂表面的温度达到5°C以上。冬季施工条件比较苛刻时,请事先和有关人员确认。
- 重涂的时间会根据环境(温度、湿度、换气、通风)和涂膜的厚度发生变化。在低温或高湿度的环境下,干燥速度可能会减慢,敬请了解。
- 最终养护时间内,如有降雨、结露等情况,涂膜会出现起泡、剥离、白化、色斑等现象。请避免施工或者采取强制通风的方法去除表面的水分。

包装

产品名称	英文名称	容量	理论涂覆面积
SKK 格缝漆	SKK JOINT UNDERCOAT	16KG/罐	-
SKK 水性多功能含砂底漆	SKK SAND UNDERCOAT EX	18KG/罐	60~72 m ²
SKK 真石巨匠 抹涂	SKK GRANOMEISTER TR	20KG/罐	8~9 m ²
SKK水性丙烯酸透明面漆 (消光,三成光,高光)	SKK ACRYLIC CLEAR TOP W (MATT, 30%GLOSS,GLOSS)	15KG/罐	60~75 m ²

危险警告和安全对策
 使用本产品前,请先阅读产品包装上的注意事项。并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时,请注意安全操作。



涂装工具



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部

〒567-0034 日本国大阪府茨木市中穗积 3-5-25
电话 :0081-72-621-7727 传真 :0081-72-621-7728
Website: <http://www.sk-kaken.co.jp>



四国化研(上海)有限公司

Website: <http://www.skk.com.cn>

上海

〒200051 上海市长宁区仙霞路 319 号远东国际广场 A 座 2503-2506 室
电话 :021-62099169 传真 :021-62099189

北京

〒100022 北京市朝阳区建国门外大街 26 号 长富宫办公楼 4005 室
电话 :010-65618260 传真 :010-65613819

广州

〒510623 广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 1310-1311 室
电话 :020-22382629 传真 :020-22382621

沈阳

〒110000 沈阳市和平区中山路 59 号朗勤泰元中心大厦 22 层 10 号
电话 :024-23341553 传真 :024-23341554

长春

〒130000 吉林省长春市朝阳区荷园路 877 号安联国际 A 座 624 室
电话 :0431-85362120 传真 :0431-85362128

天津

〒300051 天津市和平区南京路 189 号津汇广场 1 座 1017 室
电话 :022-83195222 传真 :022-83195223

郑州

〒450000 河南省郑州市金水区金水路心怡路交叉口楷林 IFC 写字楼 B 栋 303 室
电话 :0371-67721955 传真 :0371-67972012

西安

〒710068 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 B 座 702 室
电话 :029-87651949 传真 :029-87651946

武汉

〒430022 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 1608 室
电话 :027-85267717 传真 :027-85267629

重庆

〒400060 重庆市江北区庆云路 16 号 IFS 国金中心 2 号楼 2710 室
电话 :023-67878760 传真 :023-67878759

南京

〒210005 南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地之窗 C1 座 442 室
电话 :025-84795006 传真 :025-84795009

杭州

〒310012 杭州市拱墅区学院北路 50 号东业三宝文化创意产业园 2 幢 315 室
电话 :0571-88006756 传真 :0571-88006757

苏州

〒215004 苏州市金阊区干将西路 515 号佳福国际 1603 室
电话 :0512-66099677 传真 :0512-66099177

合肥

〒230001 合肥市马鞍山路 130 号包河万达广场 6 号写字楼 908 室
电话 :0551-62828509 传真 :0551-62828659

昆明

〒650228 昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 C 座 1 单元 1406 室
电话 :0871-65629571 传真 :0871-65899878

成都

〒610041 成都市武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 505 室
电话 :028-87382080 传真 :028-87382080

深圳

〒518000 深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 栋 14B1
电话 :0755-26917912 传真 :0755-26917495

上海工厂

特约销售店