



高级石灰石涂料
SKK 石灰石艺术漆
SKK LIMEART COAT



四国化研(上海)有限公司

高级石灰石涂料

SKK 石灰石艺术漆

SKK LIMEART COAT



拥有高雅质感的石灰石，近几年作为高级建筑内外饰面材料颇受关注。但与用在外墙的一般石材相比，具有柔软易吸水的缺陷。特别是用在室外受雨水和曝晒的影响，表面容易残留污染。同时，受湿气影响容易产生的霉菌和藻类。另外，长期受酸雨风化后，石材表面还容易产生裂纹等问题。因此，主要用在内装，被认为是难于用在外装的石材。

为此，我司开发了一款新型的石灰石艺术漆“SKK LIMEART COAT”，无需担心天然石灰石的这些问题，可广泛用于建筑内外墙装饰领域，逼真再现了石灰石的天然色彩和温和的质感。其逼真的效果颇受设计师和开发商的一致认可与好评。

特点

轻量安全·缩短工期

与每平米 40kg 的石灰石等天然石材相比较，SKK 石灰石艺术漆每平米约需 1.0kg(干膜且不含腻子)，轻量又安全。同时还可以缩短工期，整体性价比非常高。

低污染性·高耐候性

外墙施工时可采用低污染型或高耐久性的透明保护面漆，长期维持石灰石高级美观的装饰效果。也可采用我司超低污染透明面漆。光泽度均可自由选择。

优良的施工性

主材、造型层施工后通过打磨即可达到美观的平滑效果。另外，一些用石材较难加工的曲面也可简单施工。

石灰石
艺术漆

约 1.0kg / m² (干膜)

石灰石
真石材

35~40kg / m²

水性设计·安全环保

材料全部为水性设计，气味低，适用于城市中心和住宅区等。

适用于多种基面

混凝土、水泥砂浆、外保温板、金属板、各种旧涂膜等。适用于多种基面，附着性强。

※基面不同，处理方法也不同。有些基面需要特殊处理。具体情况请与营业担当咨询确认。

效果图

尊敬的客户：由于此产品造型工艺比较特殊，加之光线、印刷等原因与实物会存在一定色差，所以以下效果仅供参考。最终请以实际样板为准，确定样板颜色后再进行正式订货。敬请谅解。



效果图：LAC-01




效果图：LAC-02




效果图：LAC-03



效果图：LAC-04

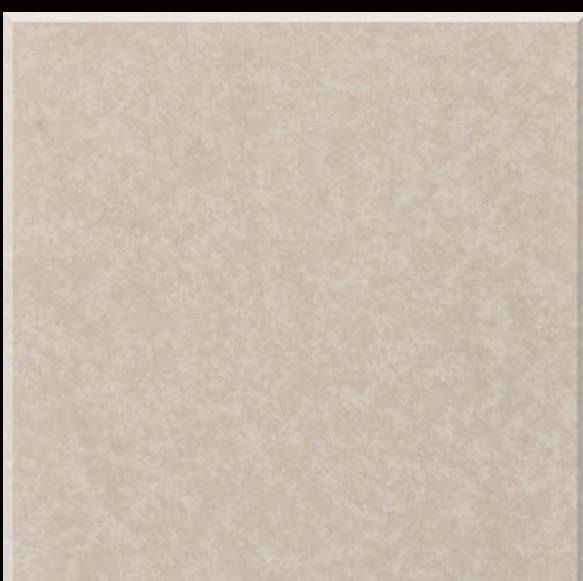

效果图：LAC-05

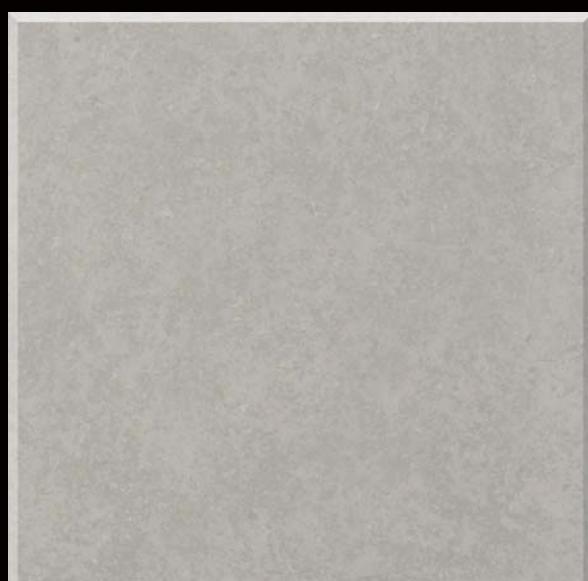

效果图：LAC-06

标准施工工艺

[20°C, 65%RH]

工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基 面	●使基面充分干燥，含水率低于 10%，PH 值小于 10。 ●将表面的附着物完全去除，对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							
1 底 漆	SKK 水性多功能含砂底漆	100	0.25-0.30	2	1 以上	2 以上	—	喷枪, 滚筒, 毛刷
	清 水	10-20	—		4 以上	24 以上	—	抹子
2 主 材	SKK 石灰石艺术漆	100	1.0-2.0	2	4 以上	24 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
3 打 磨	待主材完全干燥后，用 180# ~ 320# 砂纸打磨至表面平整，并扫除表面灰尘。							
4 纹理漆 (拍花)	SKK 石灰石艺术漆 补色 A	100	0.1-0.2	根据需要	1 以上	2 以上	—	拍花工具
	清 水	10-100	—		4 以上	24 以上	—	
5 纹理漆 (多彩)	SKK 石灰石艺术漆 补色 B	100	0.1-0.3	1-2	4 以上	24 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
	清 水	10-20	—					
6 面 漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	喷枪, 滚筒, 毛刷
	清 水	0-20	—		—	—		

■注意事项

1. 本产品为复层涂料，请按照本公司指定的产品工艺进行施工。
2. 底漆的颜色需与主材保持一致。
3. 在正式施工前，事先进行实验性施工，确认好各涂层的造型、用量、喷枪的调整方法及最终呈现的效果，务必取得业主的认可后再进入正式施工。
4. 同一面墙施工时，请务必采用同一批号产品，且在同一日内施工，此外安排同一施工人员，按照同一施工条件及用量进行施工。
5. 填缝剂处涂装时，可能会因为填缝剂的种类、材龄，导致涂装材料出现密着不良及污染情况。
6. 如果预计到可能降雨·降雪以及气温低于 5°C·湿度高于 85% 的情况，原则上避免施工。此外、预计有可能结露时，请在白天尽早施工完毕，以便争取到干燥时间。气温低于 5°C，必须施工时，请采取采暖措施，使周围的温度及被涂装面的温度达到 5°C 以上。冬季施工时，施工条件变得严峻，施工前相关人员要进行充分的商议。
7. 请将产品放在气温 5°C 至 40°C 的通风优良、且无日光直射的室内进行保管（避免高温，尽量将温度控制在 30°C 以下保管）。开罐后使用剩余的产品，请密封保存，如果已经稀释过，则请尽早使用。
8. 涂布量及损耗将根据被涂装面的面积、部位、形状、质地的状态、涂装方法、气象条件、稀释率等各种条件的变化有所增减。
9. 在 ALC 面、多孔基面、粗糙面及其它的问题基面上进行施工时，请用外墙腻子对基面进行调整。
10. 请确保腻子层具有充分的强度和耐水性。强度和耐水性不足时，会因腻子层内部出现脱落、开裂、龟裂引起的返碱，而导致变色。
11. SKK 石灰石艺术漆 补色 B 开罐前，请轻轻摇动罐子，使涂料均一。开罐后，用带柄的勺子轻轻搅拌，将色珠搅开，使其均一。如果使用电动搅拌等高转速的设备时，珠子易被打碎，请避免使用。
12. SKK 石灰石艺术漆 补色 B 的最终效果，受涂装喷枪的种类、压力、涂布量、喷枪的设定、稀释量、施工环境等诸多要素影响，色相会产生变化。请调整各种条件，喷涂出和参照的样板一样的效果。
13. 涂装 SKK 石灰石艺术漆 补色 B 时请一定采用喷涂施工（使用我司指定的喷枪），请不要使用刷子和滚筒施工。
14. 对阴角及各连接的部位进行施工时，请注意涂布量不要过剩。
15. 涂装时请通过格缝、房檐、柱子、梁、角等将墙面分隔开来进行施工。
16. 待各纹理漆完全干燥后，使用砂纸轻轻打磨至表面平整，并扫除表面灰尘。

包装

SKK 水性多功能含砂底漆 SKK SAND UNDERCOAT EX	18kg/罐
SKK 石灰石艺术漆 SKK LIMEART COAT	20kg/罐
SKK 石灰石艺术漆 补色 A SKK LIMEART DECO A	4 kg/罐
SKK 石灰石艺术漆 补色 B SKK LIMEART DECO B	16kg/罐
SKK 水性丙烯酸透明面漆 (消光, 三成光, 高光) SKK ACRYLIC CLEAR TOP W (MATT, 30% GLOSS, GLOSS)	15kg/罐

工艺书

各造型的施工
工艺书请扫描
二维码参考。



危险警告及安全对策

使用本产品之前，请先阅读产品容器上记载的注意事项。
并参考产品 SDS (化学品安全技术说明书)。
涂装时，请注意安全操作与管理。



日本总公司国际事业本部 电话 : 0081-72-621-7727



中国网址: <http://www.skk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话 : 021-62099169
北京 电话 : 010-65618260
广州 电话 : 020-22382629
沈阳 电话 : 024-23341553
天津 电话 : 022-83195222

长春 电话 : 0431-85362120
郑州 电话 : 0371-67721955
西安 电话 : 029-87651949
武汉 电话 : 027-85267717
重庆 电话 : 023-67878760

南京 电话 : 025-84795006
杭州 电话 : 0571-88006756
苏州 电话 : 0512-66099677
合肥 电话 : 0551-62828509
昆明 电话 : 0871-65629571

成都 电话 : 028-87382080
深圳 电话 : 0755-26917912
上海工厂

202112001.2SH2