

SKK 新 FL 弹性涂料

SKK NEW FL COAT

SKK 新 FL 弹性涂料通过特殊设计，以高性能丙烯酸树脂乳液为结合材，具有优良的耐候性和耐久性。同时该产品还具有良好的弹性，可追随基面的细微裂痕进行伸缩，防止雨水侵入。不仅能满足新建项目还能满足翻新改造项目的市场需求。


特点

高耐污

应用交联技术形成致密的涂膜，灰尘不易附着，提高了涂膜的耐污染性能。


耐污染试验结果

测定进行污染性测试前和测试后的污染 $|\Delta L|$ (明度差 Δ 的绝对值)。数值越小，防污性能越好。

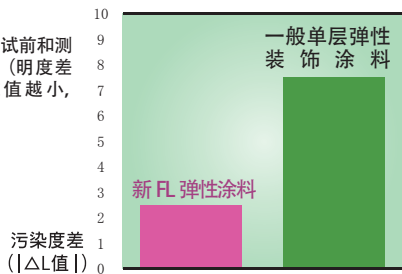

高弹性


涂膜具有弹性，能够追随基面的裂缝，防止雨水的侵入，从而防止了建筑物外墙的老化和粉化。

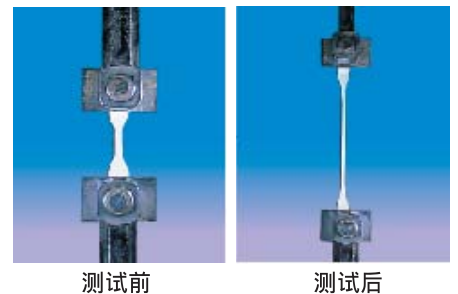

高耐久 高耐候

以高性能丙烯酸树脂为结合材，长久发挥优良的耐久性和耐候性。


促进耐候性试验 (日光型促进老化试验机)

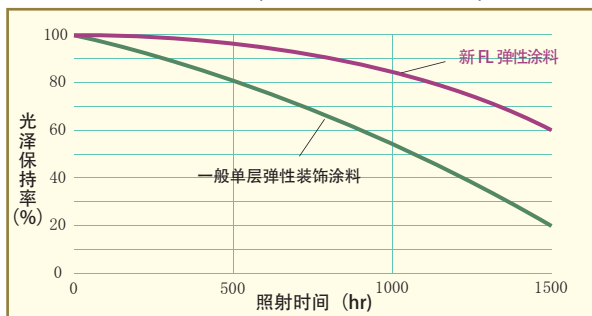

透湿性 透气性

涂膜具有较高的透湿性和透气性，可以有效防止墙体内部产生结露。

透气构造示意图

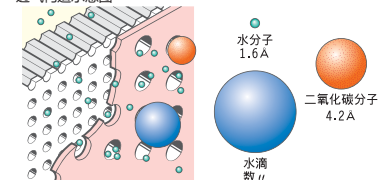

涂料的透湿性和防水性比较



环保设计 作业性好

该产品为水性涂料，无需担心有机溶剂中毒物质和导致火灾的物质，是具有安全性的环保型涂料。不仅遮盖性能高，而且涂刷顺畅，重涂性良好。

用途

住宅、公寓、店铺、写字楼、工厂、仓库、学校等公共设施的内外墙。

适用基面

混凝土、水泥砂浆、外保温板、PC 部材、石棉板、各种旧涂膜等。

标准施工工艺

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面 ^{※1}	●要将基面充分干燥，使其含水率在 10% 以下，pH10 以下。 ●将附着物完全除去，对伤痕、不平、坑洼等处请使用 SKK 瓷砖底腻子，SKK 水泥底腻子等进行修补。							—	
1	底漆	SKK 水性弹性白色底漆	100	0.15-0.20	1-2	1 以上	2 以上	—	滚筒，毛刷，无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
		清水	0-20						
2	主材	SKK 新 FL 弹性涂料	100	0.3-0.4	2	2 以上	—	24 以上	W-2 滚筒
		清水	0-10	—					

- ※1 对 ALC 面，多孔质基面，粗糙基面，改造施工及其它有问题的基面施工时，请使用 SKK 瓷砖底腻子 (SKK TILE FILLER) (粉体 20kg/袋，调和液 2.5kg/罐的套材) 或 SKK 水泥底腻子 (SKK CEMENT FILLER) (粉体 20kg/袋，调和液 2.3kg/罐的套材)，外墙柔性腻子进行修整。
- ※2 SKK 水性弹性白色底漆的稀释率一般喷涂时为 10-20%，毛刷、滚涂时为 5-10%。由于搅拌时产生的气泡对施工效果会造成不良的影响。所以调料时，请尽量避免打出大量的气泡来。
- ※3 在密封胶上施工时，根据其种类和材料不同，有时会出现涂膜附着力不好，或者容易污染等问题。
- ※4 原则上应避免在温度 5°C 以下的施工。在必须施工的情况下，应采取保温措施，使被涂面的表面温度达到 5°C 以上。

包装

SKK 水性弹性白色底漆
SKK ELASTIC SEALER W WHITE 15kg/罐

SKK 新 FL 弹性涂料 (三成光 / 消光)
SKK NEW FL COAT (SATIN/MATT) 18kg/罐

危险警告及安全对策

使用本涂料之前，请先阅读产品容器上记载的注意事项。并且参照 SDS (化学品安全技术说明书)。使用时，请注意安全操作。

工程案例



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk-k.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
河南 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂
202201.HQ