



通过中国环境标志产品认证 四國化研

# SKK无机环保内墙涂料

## SKK CERANOSTAR ECO



A级不燃



安全环保




耐擦洗性



抗菌防霉性



施工便捷

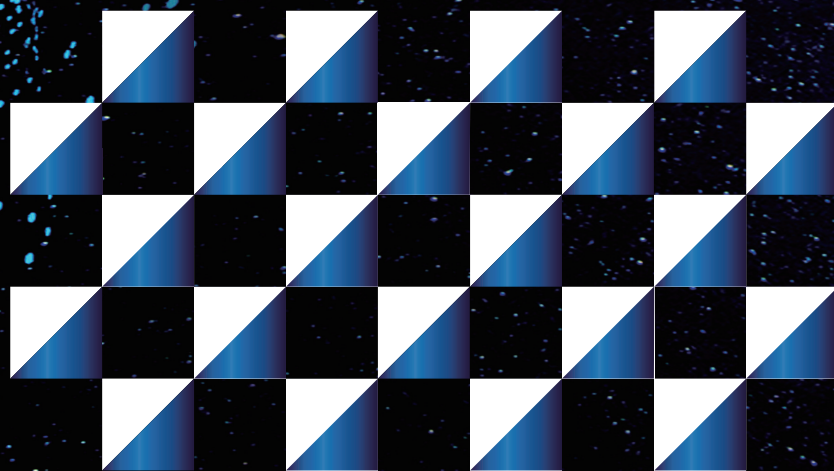

# SKK无机环保内墙涂料

## SKK CERANOSTAR ECO

甄选天然无机矿物材料

采用环保配方技术




A级不燃安全环保

防霉等级O级标准

### 「什么是无机涂料？」

无机涂料通常是指以无机材料为主要成膜物质或粘结剂的一类涂料。与普通乳胶漆相比，无机涂料以其独特的优势，正逐渐成为市场的新宠。与传统的乳胶漆相比，无机涂料具有不燃、透气、超低VOC等特点，赢得了越来越多的关注和认可。

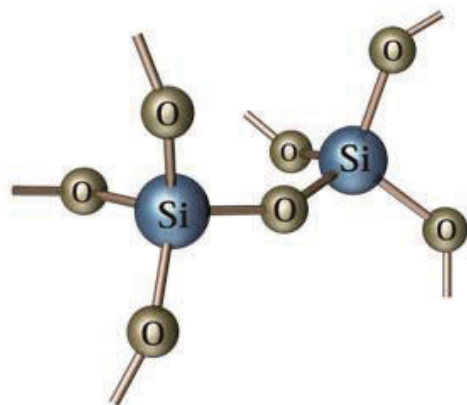

SKK 无机环保内墙涂料甄选无机矿物材料为基料,是我司通过结合无机涂料的功能性技术和环保配方技术研发而成的一款具有低 VOC 高功能型无机环保内墙乳胶漆产品。同时,该产品还具有防霉抗碱、耐水透气、高耐擦洗、高遮盖力等多种功能,让墙面历久弥新。该产品满足了装修材料燃烧性能等级 A 级要求的环保产品,让建筑物多一份安心。

## 特点

### 漆膜坚固美观

具有高标准的耐擦洗性,可持续保持墙面亮丽,历久如新。

### 遮盖力强

遮盖性能优良,可有效防止涂装时出现的发花、露底等现象。

### A 级不燃

引入无机成膜配方,产品具有不燃烧性。可达到 A 级不燃要求。




※不燃材料 A 级检测报告

### 抗菌防霉

特殊配方可有效抑制霉菌的生长。

(抗菌性试验结果 HALO 试验)

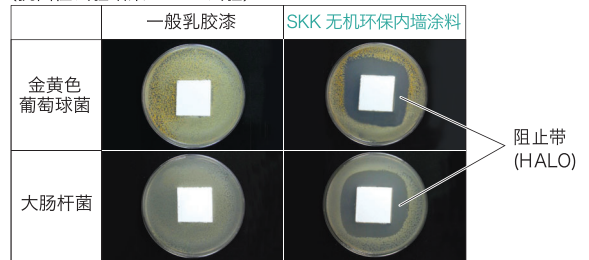

SKK 无机环保内墙涂料形成阻止带 (HALO), 阻止细菌的生成。

### 施工简便


单组分涂料,施工更便捷。

### 安全环保

低 VOC, 健康生活。


## SKK无机环保内墙涂料耐火试验

燃烧前

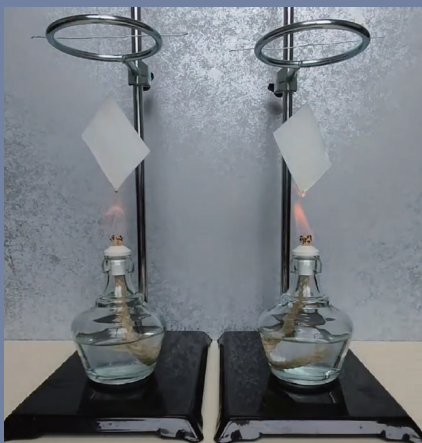

SKK无机涂料 一般涂料

燃烧时

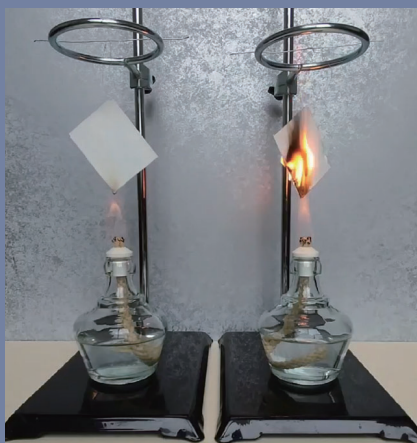

SKK无机涂料 一般涂料

燃烧后



SKK无机涂料 一般涂料

# 标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间			备考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	· 让基面充分干燥, 含水率控制在 10% 以下, pH 值控制在 10 以下。 · 将附着在基面上的异物去除, 调整基面使其平整。							
底漆	SKK 无机环保内墙涂料专用底漆	100	0.10-0.15	1	-	2以上	-	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	-					
面漆	SKK 无机环保内墙涂料	100	0.25-0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	-					

## 《施工注意事项》

- ※1. 涂装时请务必使用配套的底漆 SKK 无机环保内墙涂料专用底漆。
- ※2. 清水稀释时, 稀释率一般喷涂为 10% ~ 20%, 刷涂或滚涂时为 0% ~ 10%。
- ※3. 由于面漆的稀释率会因色相和施工时的气温的差异产生变化, 请予以谅解, 请通过实验性涂装来确定面漆的稀释率。
- ※4. 请避免在会明显产生结露的地方使用。
- ※5. 原则上请避免气温在 5°C 以下, 湿度在 85% 以上时的施工。
- ※6. 所需量为理论值, 实际施工时会因色相、施工方法及表面粗糙度等不同而有所差异。
- ※7. 请避免施工于致密基材上, 有起皮开裂的隐患。施工在旧涂膜上时也有隐患, 请先进行确认。

## 包装

产品名称	规格(罐)
SKK 无机环保内墙涂料专用底漆 SKK CERANOSTAR ECO UNDERCOAT	18kg
SKK 无机环保内墙涂料 SKK CERANOSTAR ECO	18ℓ


## 适用基面

适合住宅、店铺、酒店、办公楼、学校、医院等建筑物的内墙。  
特别适用于公共及商业建筑对安全等级要求较高的内墙涂装。

### 危险警告及安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上记载的注意事项。  
并参考产品的 SDS (化学品安全技术说明书)  
使用时, 请注意安全操作与管理。

## 工程案例

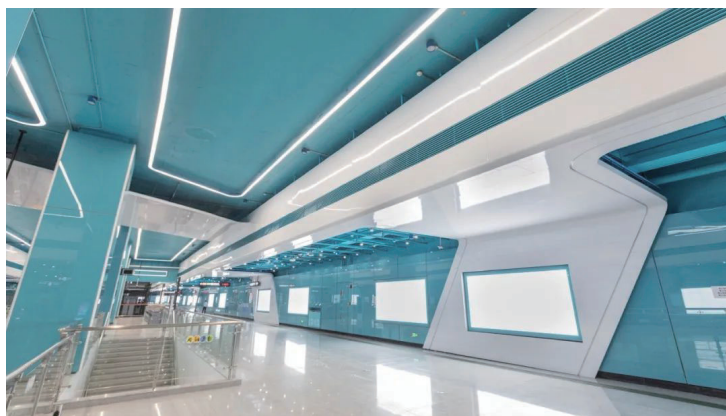

广州地铁七号线二期/100,000m<sup>2</sup>

## SK化研株式会社

SK KAKEN

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



## 四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk-k.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169  
北京 电话: 010-65618260  
广州 电话: 020-22382629  
沈阳 电话: 024-23341553  
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120  
郑州 电话: 0371-67721955  
西安 电话: 029-87651949  
武汉 电话: 027-85267717  
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006  
杭州 电话: 0571-88006756  
苏州 电话: 0512-66099677  
合肥 电话: 0551-62828509  
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080  
深圳 电话: 0755-26917912  
上海工厂

202403.1HQ1