

# SKK无机矿物内墙涂料

## SKK CERANOSTAR ECO II

□ A级不燃，安全性强

※符合GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》技术标准中规定的A级要求

□ 适用性广，经久耐磨

□ 透气防水，抗碱保色

□ 无机原料，环保健康

□ 可防霉菌，持久保护

□ 施工便捷，性价比高



无机涂料是以无机矿物质，无机粉体等为主要原料，我司始终以技术创新为己任，将大自然赋予「无机素材」的不燃功能发挥到最大化。



※SKK无机涂料燃烧试验

## ■ 标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	· 让基面充分干燥, 含水率控制在 10% 以下, pH 值控制在 10 以下。 · 将附着在基面上的异物去除, 调整基面使其平整。							
底漆	SKK 无机环保内墙涂料专用底漆	100	0.10-0.15	1	-	2以上	-	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	-					
面漆	SKK 无机矿物内墙涂料	100	0.25-0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	-					

### 《施工注意事项》

- ※1. 涂装时请务必使用配套的底漆 SKK 无机环保内墙涂料专用底漆。
- ※2. 清水稀释时, 稀释率一般喷涂为 10% ~ 20%, 刷涂或滚涂时为 0% ~ 10%。
- ※3. 由于面漆的稀释率会因色相和施工时的气温的差异产生变化, 请予以谅解。请通过实验性涂装来确定面漆的稀释率。
- ※4. 请避免在会明显产生结露的地方使用。
- ※5. 原则上请避免气温在 5°C 以下, 湿度在 85% 以上时的施工。
- ※6. 所需量为理论值, 实际施工时会因色相、施工方法及表面粗糙度等不同而有所差异。
- ※7. 请避免施工于致密基材上, 有起皮开裂的隐患。施工在旧涂膜上时也有隐患, 请先进行确认。

## ■ 包装

产品名称	规格(罐)
SKK 无机环保内墙涂料专用底漆 SKK CERANOSTAR ECO UNDERCOAT	18kg
SKK 无机矿物内墙涂料 SKK CERANOSTAR ECO II	25kg


## ■ 适用基面

适合住宅、店铺、酒店、办公楼、学校、医院等建筑物的内墙。  
特别适用于公共及商业建筑对安全等级要求较高的内墙涂装。

### 危险警告及安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上记载的注意事项。  
并参考产品的 SDS (化学品安全技术说明书)  
使用时, 请注意安全操作与管理。

## ■ 工程案例

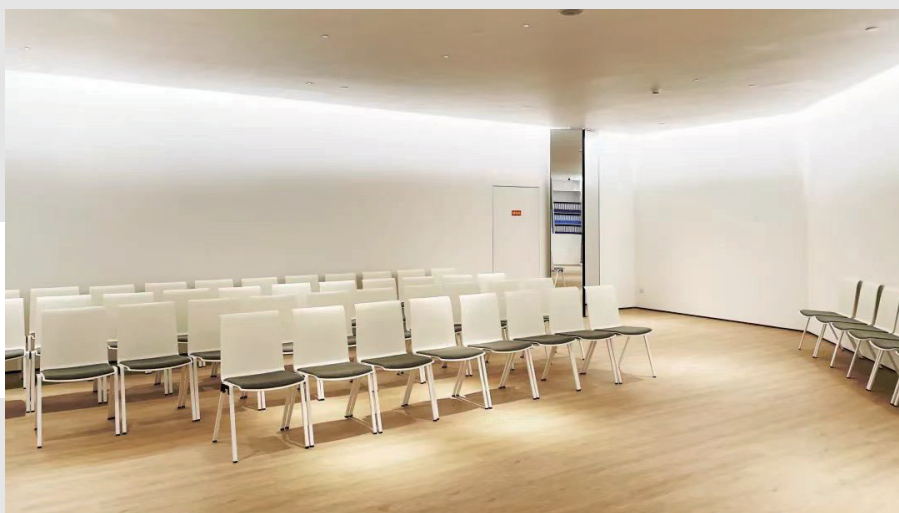

**SK化研株式会社**

SK KAKEN

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727

**四国化研(上海)有限公司**

四国化研

中国网址: <http://www.skk.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169

北京 电话: 010-65618260

广州 电话: 020-22382629

沈阳 电话: 024-23341553

天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120

郑州 电话: 0371-67721955

西安 电话: 029-87651949

武汉 电话: 027-85267717

重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006

杭州 电话: 0571-88006756

苏州 电话: 0512-66099677

合肥 电话: 0551-62828509

昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080

深圳 电话: 0755-26917912

上海工厂

202403.1HQ1