



墙面保护专家



3H高硬度 / 耐擦洗性 / 0级防霉

双组份反应固化型聚氨酯室内用水性釉面涂料

SKK 釉丽星 IN

SKK GLAZESTAR IN

SKK釉丽星IN是一款双组份反应固化型聚氨酯室内用水性釉面涂料。本品硬度高，耐洗刷性优异、高耐污易清洁，遮盖力高，还有优异的抗霉菌性，是适用于室内的安全环保型低VOC水性平涂装饰涂材。

涂膜坚固美观

涂膜坚固、强度高，具有极高的耐擦洗性（10000次），可持续保持墙面亮丽，历久如新。

名称	铅笔硬度
SKK 釉丽星IN	3H (25°C养护1周)
一般内外墙涂料	H 以下




SKK釉丽星IN
(10,000次 无异常)




一般乳胶漆
(3,000次后基面露出)

耐污性强


聚氨酯交联技术使得涂膜致密，不易污染，即使污染，污渍容易清理。



聚氨酯交联结构



单纯排列



化学架桥结构



咖啡

SKK釉丽星IN

一般乳胶漆



鞋印

SKK釉丽星IN

一般乳胶漆



番茄酱

SKK釉丽星IN

一般乳胶漆

遮盖力强


遮盖力强，能有效抑制涂装时出现的发花和露底现象。

安全环保

水性的配方设计，低VOC，安全环保。

抗霉菌性

特殊的配方设计，能有效抑制霉菌的生长。

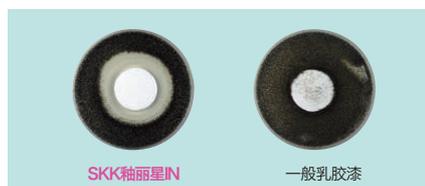

SKK釉丽星IN

一般乳胶漆

标准施工工艺

SKK釉丽星IN

[20°C, 65%RH]

工序	材料	调配重量比 (wt.%)	所要量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间(hr)			备注
					工序内	工序间	最终养护	
基面	· 让基面充分干燥, 含水率控制在10%以下, pH控制在10以下。 · 将附着在基面上的异物去除, 调整基面使其平整。							-
底漆	SKK釉丽星专用底漆	既调和	0.10-0.15	1	-	2以上	-	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水		-					
面漆	SKK釉丽星IN 主剂	100	0.25-0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	SKK釉丽星IN 固化剂	9						
	清水	10~20						

■ 施工注意事项

- 1) 请务必使用工艺中注明的底漆。
- 2) 面漆的稀释率一般喷涂时为15~20%, 毛刷、滚涂时为10~15%。
- 3) 固化剂比较粘稠, 和主剂混合时, 请务必用电动搅拌机等搅, 使其均一。主剂和固化剂混合后, 请于2h内使用完毕, 超过该时间将影响产品的最终性能。
- 4) 严守主剂和固化剂比例, 比例错误会影响产品最终性能。
- 5) 通过实验性涂装决定各材料的稀释比率, 并按此比率进行正式施工。此外, 稀释率会根据颜色以及施工时的温度发生变化, 敬请了解。
- 6) 冬季及湿气重的情况下, 干燥将变慢。注意通风, 让涂膜充分养护。特别是气温低于5°C·湿度高于85%的情况, 原则上避免施工。必须施工的时候, 请采取采暖措施, 使周围的温度及被涂装面的温度达到5°C以上。
- 7) 为了防止涂膜有起泡、剥离、白化、色斑等现象的发生, 请尽量避免在容易结露的地方使用。
- 8) 请在5~40°C(避免高温, 尽量在30°C以下)阴凉干燥、通风以及远离儿童的室内存放, 严禁霜冻, 避免阳光直射, 避免在存放食品、饮料以及动物口粮等处存放。开罐后请尽快用完, 未用完的情况下务必密封储存。稀释后请尽快用完。
- 9) 固化剂易受潮固化, 如果一次性用不完, 请及时将容器口擦拭干净, 并盖上盖子, 放在阴凉干燥处存放, 以便下次使用。
- 10) 本品施工后在25°C环境下养护一周才能达到设计时的性能, 气温低时, 时间将延长。

■ 包装

适用场所	产品名称	净重
内外墙	SKK釉丽星专用底漆 SKK GLAZESTAR UNDERCOAT	15kg/罐
	SKK釉丽星 IN 主剂 SKK GLAZESTAR IN BASE	14.6kg/罐
内墙	SKK釉丽星 IN 固化剂 SKK GLAZESTAR IN HARDENER	1.4kg/罐

危险警告与安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上记载的注意事项。并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时, 请注意安全操作与管理。

■ 用途

公寓住宅、商业设施、别墅、医院, 学校等的内墙

■ 工程案例



日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



中国网址: <http://www.skk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

202401.1HQ1