



通过中国环境标志产品认证



SKK
四國化研



弹性丙烯酸树脂乳胶漆（薄涂型）

SKK 圣雅弹性面漆 1000

SKK SEIYA ELASTIC 1000

弹性丙烯酸树脂乳胶漆（厚浆型）

SKK 圣雅弹性面漆 2000

SKK SEIYA ELASTIC 2000



防水性



耐久性



耐候性



耐污性



弹性



经济性

SKK 圣雅弹性面漆 1000

SKK 圣雅弹性面漆 2000

SKK 圣雅弹性系列是一款 UV(紫外线) 交联型丙烯酸树脂弹性涂料。在提高耐久性、保持弹性功能的同时，具有优异的耐污性涂膜。SKK 圣雅弹性面漆 1000 和 2000 分别是高耐久性、低污染性经济型的单层弹性薄涂涂料和厚浆型涂料。



产品特点

1 高耐污性

应用 UV 交联技术形成低粘着性的致密的涂膜，使灰尘难以附着在涂膜上。具有优异的耐污性，能长期有效的保持建筑物的美观。


户外曝晒耐污性对比照片 (6 个月)

SKK 圣雅弹性面漆 2000 普通弹性乳胶漆 A 普通弹性乳胶漆 B



2 弹性防水

具有较高的弹性，能有效追随墙面上的细小裂缝，防止雨水的渗入。

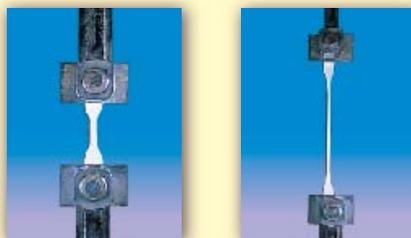


3 高耐候性

UV 交联后涂膜表面更加致密强韧，使得本品具有更高的耐候性。

4 经济性

实用性超强的经济型产品。

户外曝晒耐污性对比值 (6 个月)

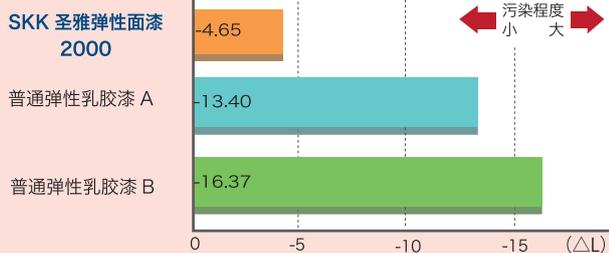

注：ΔL 变为负值代表涂膜颜色变深，负值越大颜色变化越大，耐沾污效果越差。



检测报告

标准施工工艺

SKK 圣雅弹性面漆1000

■通用工序

[20℃、65%RH]

工序	材 料	调配重量比 (wt.%)	所要量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注
					工序内	工序间	最终养护	
基面 ※1 ※2	· 让基面充分干燥, 含水率控制在 10% 以下, pH 控制在 10 以下。 · 将附着在基面上的异物去除, 调整基面使其平整。							—
底漆	SKK 圣雅弹性底漆	100	0.15-0.20	1-2	1 以上	2 以上	—	滚涂、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷 幅: 25-30cm
	清 水	0-20 ※3	—					

■平涂 (单层)

面漆	SKK 圣雅弹性面漆 1000	100	0.28-0.40	2	2 以上	—	24 以上	W2 滚筒
	清 水	0-10	—					

■中花 (复层)

面漆1	SKK 圣雅弹性中涂滚涂	100	0.60-0.80	1-2	3 以上	6 以上	—	SP 滚筒
	清 水	4-6	—					
面漆2	SKK 圣雅弹性面漆 1000	100	0.28-0.40	2	2 以上	—	24 以上	W2 滚筒
	清 水	0-10	—					

■大花 (复层)

面漆1	SKK 圣雅弹性中涂滚涂	100	0.80-1.0	1	—	6 以上	—	M9 滚筒
	清 水	2-6	—					
面漆2	SKK 圣雅弹性面漆 1000	100	0.30-0.40	2	2 以上	—	24 以上	W2 滚筒
	清 水	0-10	—					

SKK 圣雅弹性面漆2000

■通用工序

[20℃、65%RH]

工序	材 料	调配重量比 (wt.%)	所要量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注
					工序内	工序间	最终养护	
基面 ※1 ※2	· 让基面充分干燥, 含水率控制在 10% 以下, pH 控制在 10 以下。 · 将附着在基面上的异物去除, 调整基面使其平整。							—
底漆 ※5	SKK 圣雅弹性底漆	100	0.15-0.20	1-2	1 以上	2 以上	—	滚涂、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷 幅: 25-30cm
	清 水	0-20 ※3	—					

■中花

面漆	SKK 圣雅弹性面漆 2000	100	0.70-0.80	2	3 以上	—	24 以上	SP 滚筒
	清 水	4-6	—					

■大花

面漆1	SKK 圣雅弹性面漆 2000	100	0.55-0.60	1	—	3 以上	—	M9 滚筒
	清 水	2-6	—					
面漆2	SKK 圣雅弹性面漆 2000	100	0.15-0.20	1	—	—	24 以上	W2 滚筒
	清 水	10-15	—					

- ※1. 在 ALC 面、多孔基面、粗糙面、翻新其以及它的有问题的基面上进行施工时, 要先对这些基面进行处理。
 ※2. SKK 圣雅弹性底漆的稀释率一般喷涂时为 10~20%, 毛刷、滚涂时为 0~10%。
 ※3. 材料在 5~40℃阴凉、通风及远离儿童的室内存放, 严禁霜冻、避免在阳光直射。
 ※4. 如果面漆为艳丽的深色时, 为了取得良好的效果, 请将底漆改为 SKK SEIYA ELASTIC COLOUR BINDER /SKK 圣雅 弹性着色底漆。
 ※5. 请严守材料的稀释要求, 使用前, 请使用电动搅拌机搅拌均匀后再使用。由于搅拌时产生的气泡对施工效果会造成不良的影响。所以搅拌时, 请尽量避免打出大量的气泡出来。
 ※6. 在密封胶上施工时, 根据种类和材料的不同, 有时会出现涂膜附着不良, 或者易沾污等问题。
 ※7. 冬季及湿气重的情况下, 干燥将变慢。注意通风, 让涂膜充分养护。特别是气温低于 5℃·湿度高于 85% 的情况, 原则上避免施工。必须施工的时候, 请采取采暖措施, 使周围的温度及被涂装面的温度达到 5℃以上。
 ※8. 降雨·降雪前后, 请避免施工。如果预计夜里温度将降到 0℃以下, 则请在白天尽早施工完毕, 以便争取到干燥时间。严寒时基面有结冻的可能性, 如果就这样施工的话, 有可能产生密着不良。因此, 请不要在结冻的基面上施工。
 ※9. 各材料的稀释率会根据颜色以及施工时的温度发生变化, 敬请了解。
 ※10. 为了防止涂膜有起泡、剥离、白化、色斑等现象的发生, 请尽量避免在容易结露的地方使用。
 ※11. 如预知施工当日可能降雨、降雪或结露, 请停止施工。此外, 如果由于天气突变在施工中或施工后出现降雨, 请用防水布等进行养护, 采取对策, 让涂装面不直接淋到雨。

用途

住宅、公寓、店铺、写字楼、工厂、仓库、学校等公共设施的外墙。

包装

SKK 圣雅弹性面漆 1000 /SKK SEIYA ELASTIC 1000
 SKK 圣雅弹性面漆 2000 /SKK SEIYA ELASTIC 2000
 SKK 圣雅弹性中涂滚涂 /SKK SEIYA ELASTIC MID COAT ROLLER
 SKK 圣雅弹性底漆 /SKK SEIYA ELASTIC WHITE SEALER

使用基面

混凝土、水泥砂浆、外保温板、PC 部材、石棉板、各种旧涂膜的翻新等。

18kg/ 罐
 18kg/ 罐
 20kg/ 罐
 18kg/ 罐



SKK 圣雅弹性面漆 1000 SKK 圣雅弹性面漆 2000

危险警告与安全对策

使用本涂料之前, 请先阅读产品容器上记载的注意事项。并且参照 SDS (化学品安全技术说明书)。使用时, 请注意安全操作。



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部

〒567-0034 日本国大阪府茨木市中穗积 3-5-25
电话 : 0081-72-621-7727 传真 : 0081-72-621-7728
Website: <http://www.sk-kaken.co.jp>



四国化研(上海)有限公司

Website: <http://www.skk.com.cn>

上海

〒200051 上海市长宁区仙霞路 319 号远东国际广场 A 座 2503-2506 室
电话 : 021-62099169 传真 : 021-62099189

北京

〒100022 北京市朝阳区建国门外大街 26 号 长富宫办公楼 4005 室
电话 : 010-65618260 传真 : 010-65613819

广州

〒510623 广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 1310-1311 室
电话 : 020-22382629 传真 : 020-22382621

沈阳

〒110000 沈阳市和平区中山路 59 号朗勤泰元中心大厦 22 层 10 号
电话 : 024-23341553 传真 : 024-23341554

长春

〒130000 吉林省长春市朝阳区荷园路 877 号安联国际 A 座 624 室
电话 : 0431-85362120 传真 : 0431-85362128

天津

〒300051 天津市和平区南京路 189 号津汇广场 1 座 1017 室
电话 : 022-83195222 传真 : 022-83195223

郑州

〒450000 河南省郑州市金水区金水路心怡路交叉口楷林 IFC 写字楼 B 栋 303 室
电话 : 0371-67721955 传真 : 0371-67972012

西安

〒710068 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 B 座 702 室
电话 : 029-87651949 传真 : 029-87651946

武汉

〒430022 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 1608 室
电话 : 027-85267717 传真 : 027-85267629

重庆

〒400060 重庆市江北区庆云路 16 号 IFS 国金中心 2 号楼 2710 室
电话 : 023-67878760 传真 : 023-67878759

南京

〒210005 南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地之窗 C1 座 442 室
电话 : 025-84795006 传真 : 025-84795009

杭州

〒310012 杭州市拱墅区学院北路 50 号东业三宝文化创意产业园 2 幢 315 室
电话 : 0571-88006756 传真 : 0571-88006757

苏州

〒215004 苏州市金阊区干将西路 515 号佳福国际 1603 室
电话 : 0512-66099677 传真 : 0512-66099177

合肥

〒230001 合肥市马鞍山路 130 号包河万达广场 6 号写字楼 908 室
电话 : 0551-62828509 传真 : 0551-62828659

昆明

〒650228 昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 C 座 1 单元 1406 室
电话 : 0871-65629571 传真 : 0871-65899878

成都

〒610041 成都市武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 505 室
电话 : 028-87382080 传真 : 028-87382080

深圳

〒518000 深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 栋 14B1
电话 : 0755-26917912 传真 : 0755-26917495

上海工厂

特约销售店